

Kolbenstangenzylinder

*** Sensor, Serie ST8
Steckanschluss M8x1**




P322_194_11

Umgebungstemperatur min./max.	-25 °C / +75 °C
Schutzart nach DIN EN 60529:2000	IP67
Schaltzeit Ein	20 ms
Schaltzeit Aus	20 ms
Werkstoffe:	
Sensor	Polyamid
Kabel	Polyurethan

	Kontaktart	Kabellänge L [m]	Betriebsspannung DC [V]	Schaltstrom DC [A]	Spannungsabfall [V]	Verpolungsicher	Materialnummer
	Reed	0,3	10 - 30	-	< 3,0	+	2750111320
	PNP kontaktlos PNP kontaktlos NPN kontaktlos	0,3	10 - 30	0,13	< 2,0	-	2750111120 2750123120 2750111220

Abmessungen

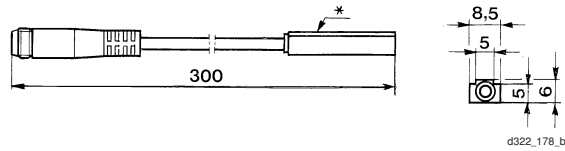

* = LED